

## ロールセンターアダプター 取扱説明書

ITEM No.26111

### ■はじめにお読み下さい

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しくご使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解・ご確認をいただきたいうえでお取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共にお渡しください。※製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更すること場合があります。


### ■適合

必ず適合車種を確認の上、取り付け作業を開始してください。

適合車種	MINI (2012-) R60 (2WD / 4WD可) / R61 (2WD / 4WD可)
適合エンジン	N14B16A / N18B16A

### ■取付けに要する時間

取付けには、約30分を要しますが、車両の状態や装備品の仕様により異なる場合があります。

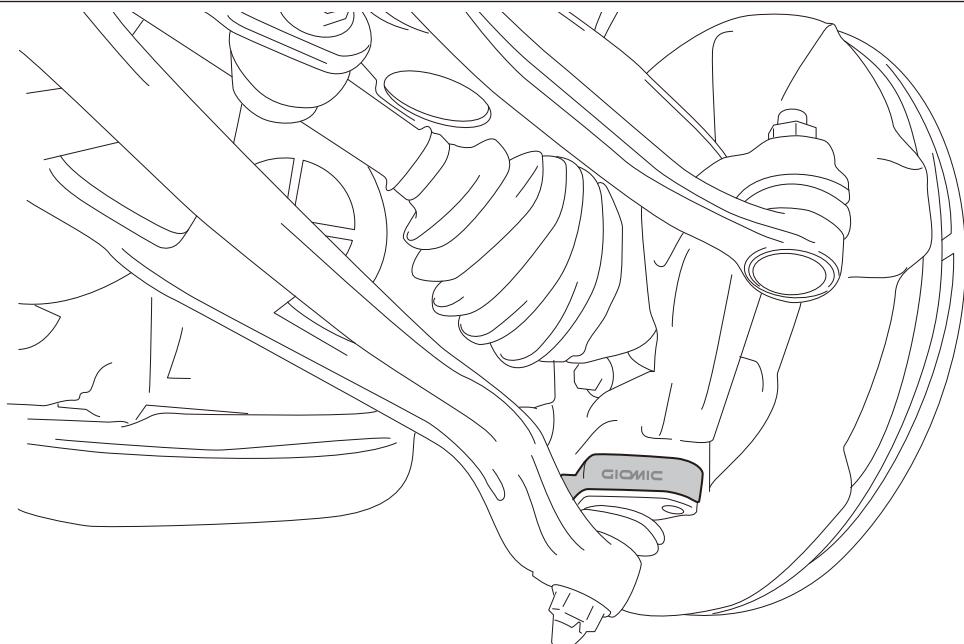

### 作業時の注意事項と安全上の注意

#### ⚠ 作業時の注意事項


●ジャッキアップ及びリジットラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行なってください。また、リジットラック使用時であっても、車両の落下防止の為に安全ブロック等で安全対策を行なってください。●自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法と注意事項を十分に理解した上で行なってください。●走行直後はエンジン本体、マフラー、ブレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部が十分に冷えてから作業を行なってください。●ボルト締め付け時には緩み防止の為、ねじロック剤等を必ずご使用ください。●サスペンションパーツを装着の際は、必ずジャッキダウンした状態(1G状態)で各部の締め付けを行なってください。●車両の仕様によってはボールジョイント部がブレーキ遮熱板に干渉する可能性があります。その場合、ブレーキ遮熱板を曲げたりカットするなどの加工を施してください。●ヘッドライトレベライザー装着車両は装着後に光軸調整を行なってください。●本製品を装着する事でトレッド幅が変化しますのでフェンダークリアランス等に注意してください。●本製品はローダウン仕様車両専用部品です。標準車高の車両には対応しておりません。●装着されるホイールの内径及び形状によっては、ホイール内側に干渉する場合がありますので、事前に確認の上で装着してください。●装着後にトーキー調整を行う場合は、タイロッドのネジ山が十分に掛かっている事を確認してください。●ブレーキローターからの受熱によりボールジョイント本体、及びダストブーツへダメージを与える可能性があります。安全のため、弊社ボールジョイントプロテクター(商品コード:24901)等の装着など、熱害対策を施してください。

#### ⚠ 安全上の注意事項

●交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼して下さい。●装着後は100~200km走行後に再度ボルトの増締めを行い異音等がないか点検してください。●製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破損し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。●本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらすぐにクルマを安全な場所に停車させ適切に処置してください。●装着後は、特に急激な操作を避けて慣らし運転を行なってください。

## ■パーツリスト

製品の箱を開封後、全ての部品が梱包されている事をご確認ください。

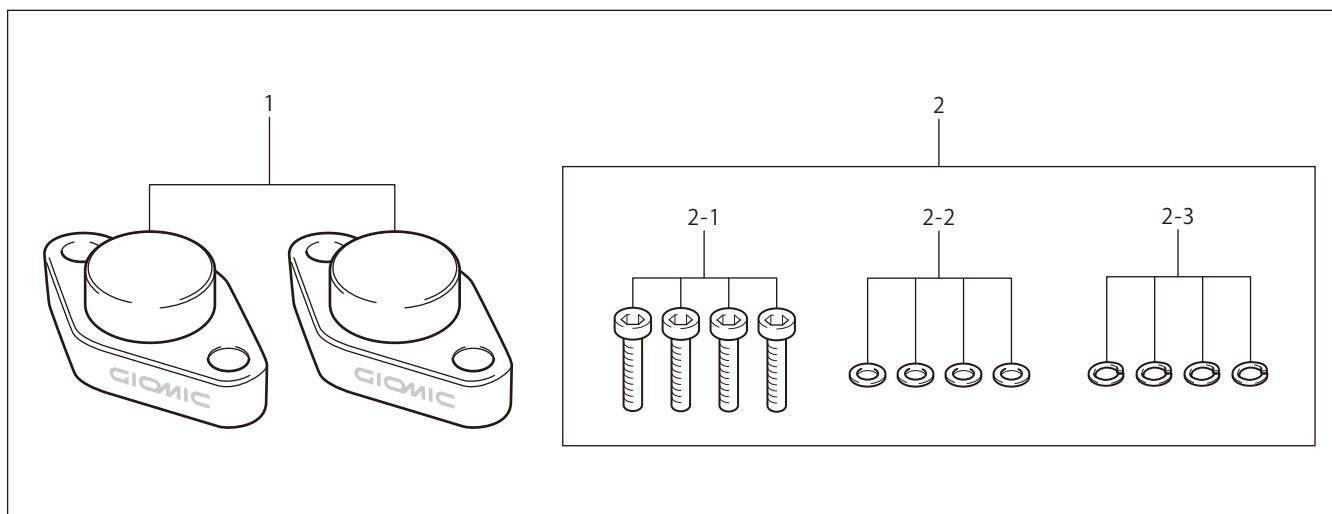

No.	部品名称	部品番号	数量
1	ロールセンターアダプター	82102	1
		82131	1
2	ボルトキット	2-1 ポルトM6x12	4
		2-2 平ワッシャー	4
		2-3 スプリングワッシャー	4

## ■アフターサービスについて

サービスのご依頼、お問い合わせの必要がございましたら、お買い上げの店またはジオミックお客様窓口までご連絡ください。

## ●お客様ご相談窓口：ジオミック製品に関するお問い合わせ窓口

株式会社ジオミック

TEL:0564-83-9898 FAX:0564-83-9808 (電話受付時間:定休日を除く/10:00~18:00) E-mail : support@giomic.com

## 安全にご利用いただくために

●本製品は非常に高温にさらされます。走行後に触れた場合、火傷の危険性がありますので十分にご注意ください。●車両の使用状況により、エンジンユニットからの受熱の影響で、本製品が変色する場合がございます。●本体固定のネジは、構造上、非常に緩み易いため、定期的な点検及び増し締め作業を行って下さい。●取り付け、加工後のクレーム・返品は一切お受け致しかねますので予めご了承ください。●本製品は保安基準適合品ですが、車検については、検査員の判断が優先されますのでご注意ください。



## 株式会社ジオミック


〒444-0844 愛知県岡崎市天白町字河原50-1  
TEL:0564-83-9898 FAX:0564-83-9808

WEB

[www.giomic.com](http://www.giomic.com)


MAIL

[info@giomic.com](mailto:info@giomic.com)

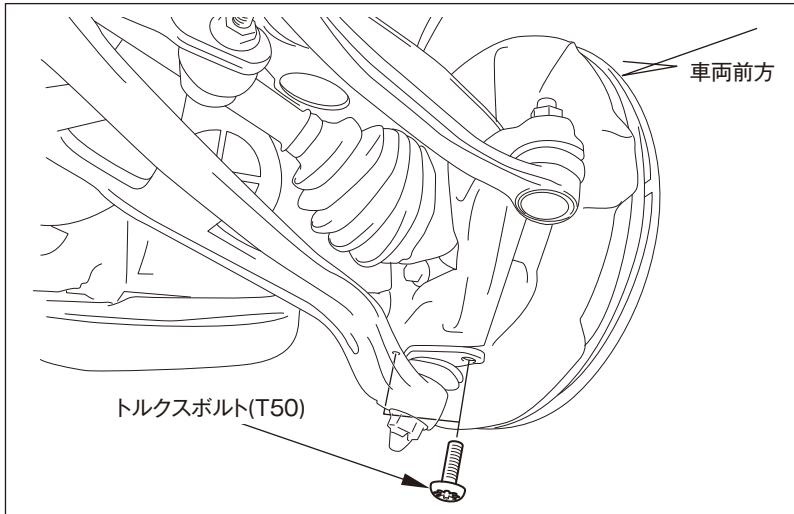

1.

純正のロアアーム、ポールジョイント締結部分のトルクスボルト(T50)を取り外します。

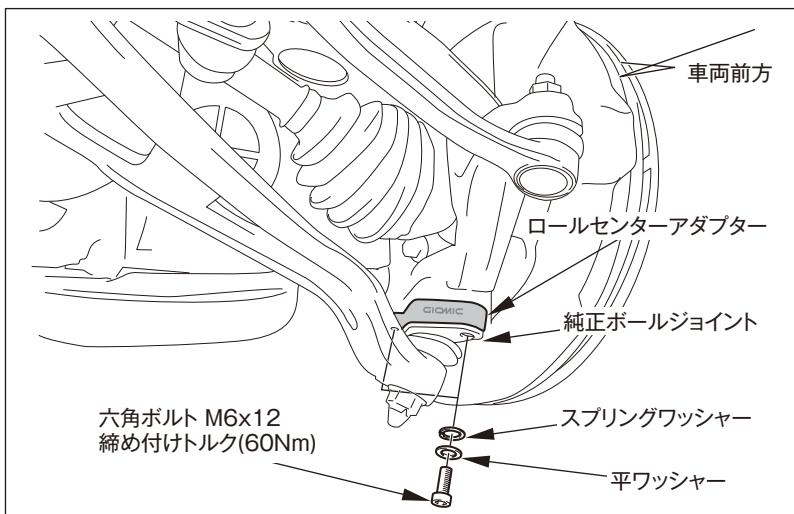

2.

ロールセンター・アダプターを純正ポールジョイントとの間に挟み、製品同梱の六角ボルトM6x12を使用し取り付けます。

#### POINT

車両整備書を参考に、規定トルク(60Nm)で締め付けてください。  
図は右側を表しています。左側も同様の作業となります。

**MEMO**